


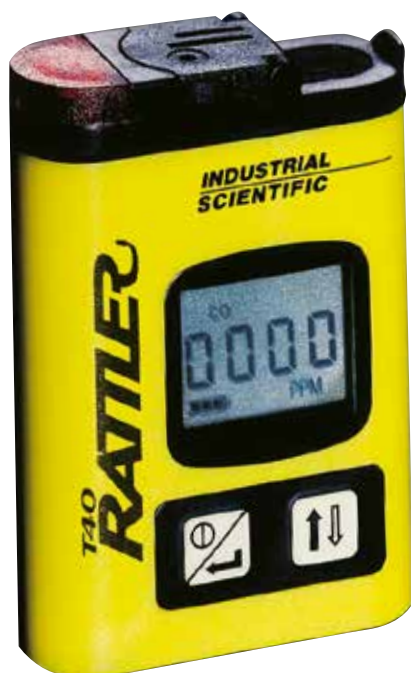

- Pomiar CO lub H₂S
- Alarmy dźwiękowy i świetlny
- Wbudowany alarm wibracyjny
- 1500 godzin pracy na jednej baterii R6
- Pamięć stężeń maksymalnych
- Dwa lata gwarancji

Dane techniczne

GWARANCJA NA PRZYRZĄD:

Dwa lata gwarancji od daty wysyłki.

OBUDOWA:

Wysokoudarowy kompozyt z zabezpieczeniem przed wpływem pól elektromagnetycznych (RFI)

WYMIARY:

86 mm x 58 mm x 19 mm

WAGA:

98 g

SENSORY:

CO i H₂S – elektrochemiczne

ALARMY:

Poziomy alarm niskiego i wysokiego regulowane przez użytkownika

ZAKRESY POMIAROWE:

Tlenek węgla – 0 do 999 ppm w krokach co 1 ppm

Siarkowodor – 0 do 500 ppm w krokach co 1 ppm

ZASILANIE (CZAS PRACY):

Wymienna bateria alkaliczna R6 (AA) (ok. 1500 godzin – typowy czas pracy)

ZAKRES TEMPERATUR:

-20°C do 50°C typowy

ZAKRES WILGOTNOŚCI:

15 do 95% RH (bez kondensacji)

DOPUSZCZENIA:

ATEX Ex ia IIC T4; grupa i kategoria urządzeń II 2G

IECEX Ex ia II C T4 Ga

DOSTARCZANE Z PRZYRZĄDEM

Bateria (zainstalowana), bateria zapasowa, klucz do wymiany baterii i instrukcja obsługi.

Zaprojektowany do ochrony pracowników przed niebezpiecznymi stężeniami tlenku węgla i siarkowodoru w najbardziej niekorzystnych warunkach.

Przyrząd ten jest przystosowany do pracy w skrajnych temperaturach, jakie panują zarówno na pustyni jak i w klimacie polarnym.

T40 Rattler odznacza się zwartą budową i lekkością. Dzięki klipsowi z tyłu obudowy można go w łatwy sposób zamocować na pasku biodrowym lub kieszeni.

Stężenia gazu są dobrze widoczne na dużym, czterocyfrowym, siedmiosegmentowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Użytkownik ma możliwość ustawienia wyświetlacza na „Odczyt Tekstowy” oraz zmiany progów alarmowych.

W przypadku, gdy stężenie gazu przekroczy ustawione progi alarmowe, przyrząd ostrzeże użytkownika o niebezpieczeństwie poprzez załączenie alarmu dźwiękowego, świetlnego i wibracyjnego.

Funkcja PEAK przechowuje najwyższe zmierzone stężenie, jakie wystąpiło od momentu włączenia urządzenia. Funkcja kalibracji jest uproszczona, wyzwalana jednym przyciskiem.

Przyrząd działa na jednej baterii typu AA (R6) przez 1500 godzin.

Informacje do zamówień

NR KAT.	OPIS
18105247	T40 Rattler – Siarkowodor (H ₂ S)
18105254	T40 Rattler – Tlenek Węgla (CO)
18105874	Nylonowy futerał na T40

